

Рис. 4/23  
Коммуникационный модуль CBP2


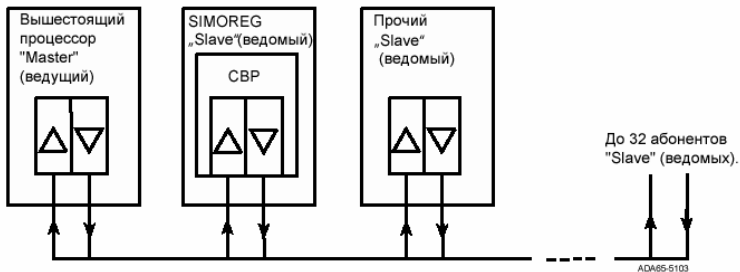


Рис. 4/24  
Связи PROFIBUS-DP

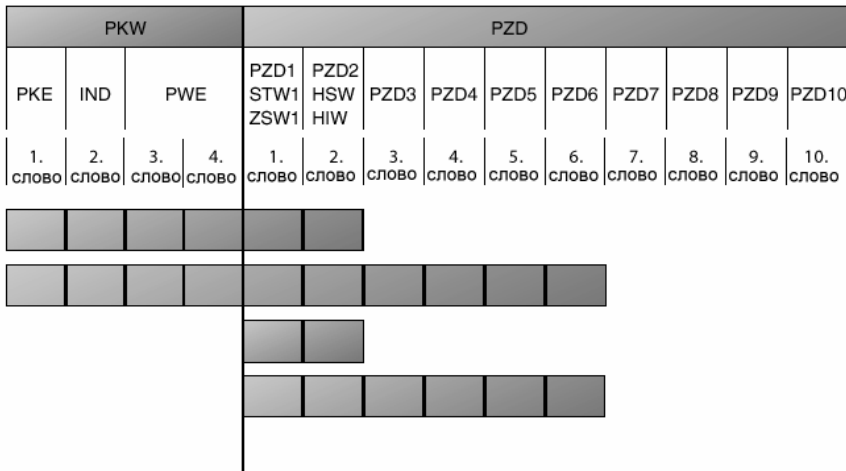

PKW: слово идентификации параметра    STW: управляющее слово 1  
 PZD: данные процесса    ZSW: слово состояния 1  
 PKE: идентификация параметра    HSW: главное задание  
 IND: индекс    HIW: главное текущее значение  
 PWE: значение параметра

Рис. 4/25

Пользовательский обмен данными